



OMAR ALEXANDER FERRADAS PÉREZ

ING. MECANICO ELECTRICISTA

CIP N° 346581

S10


Página

2

Presupuesto

Presupuesto 0403005 Mejoramiento del servicio de suministro Eléctrico domiciliario en zonas urbanas en el AAHH Los Portales, distrito de Sechura - Sechura - Piura
Subpresupuesto 002 RED SECUNDARIA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
Lugar PIURA - PIURA - SECHURA
Costo al 02/08/2025

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.06	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO 0.40X0.40X0.15 m	und	370.00	36.00	13.320.00
01.05.07	ARANDELA DE ANCLAJE DE 102X102X5 mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmØ	und	370.00	6.80	2.516.00
01.05.08	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A"G" DE 57X57X5 mm, AGUJERO DE 18mmØ	und	740.00	2.20	1.628.00
01.05.09	SOPORTE CONTRAPUNTA DE 51 mm X 1 m LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO	und	226.00	135.00	30.510.00
01.05.10	CANAleta GUARDACABLE DE A"G" DE 2.4m LONG., CON PERNOY TCA EXTREMO	und	370.00	50.00	18.500.00
01.05.11	ALAMBRE DE ACERO N° 12 AWG, PARA ENTORCHADO	m	444.00	2.00	888.00
01.06	PUESTA A TIERRA				202.238.85
01.06.01	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm ²	m	2.508.00	16.50	41.382.00
01.06.02	CONECTOR BIMETALICO TIPO CUÑA 25mm ²	und	209.00	15.00	3.135.00
01.06.03	CINTA SELLANTE MASTIC TERMORESISTENTE	und	10.45	75.00	783.75
01.06.04	MANTA ABIERTA TERMOCONTRAIBLE 1000V, UNIDAD DE 1.20m	und	25.08	220.00	5.517.60
01.06.05	ELECTRODO DE COBRE DE 16mmØ X 2400 mm LONG.	und	209.00	320.00	66.880.00
01.06.06	CONECTOR DE BRONCE TIPO AB PARA ELECTRODO DE 16 mmØ	und	209.00	8.00	1.672.00
01.06.07	CAJA DE CONCRETO PARA INSPECCION DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE TAPA)	und	209.00	50.00	10.450.00
01.06.08	BENTONITA SODICA (SACO DE 30 kg)	und	627.00	28.00	17.556.00
01.06.09	DISCO PROTECTOR ANTIRROBO	und	209.00	40.00	8.360.00
01.06.10	TUBO PLASTICO DE PVC SAP. DE 25MmmØ X 3 m DE LONGITUD	und	209.00	10.00	2.090.00
01.06.11	TIERRA VEGETAL CERNIDA	m3	522.50	85.00	44.412.50

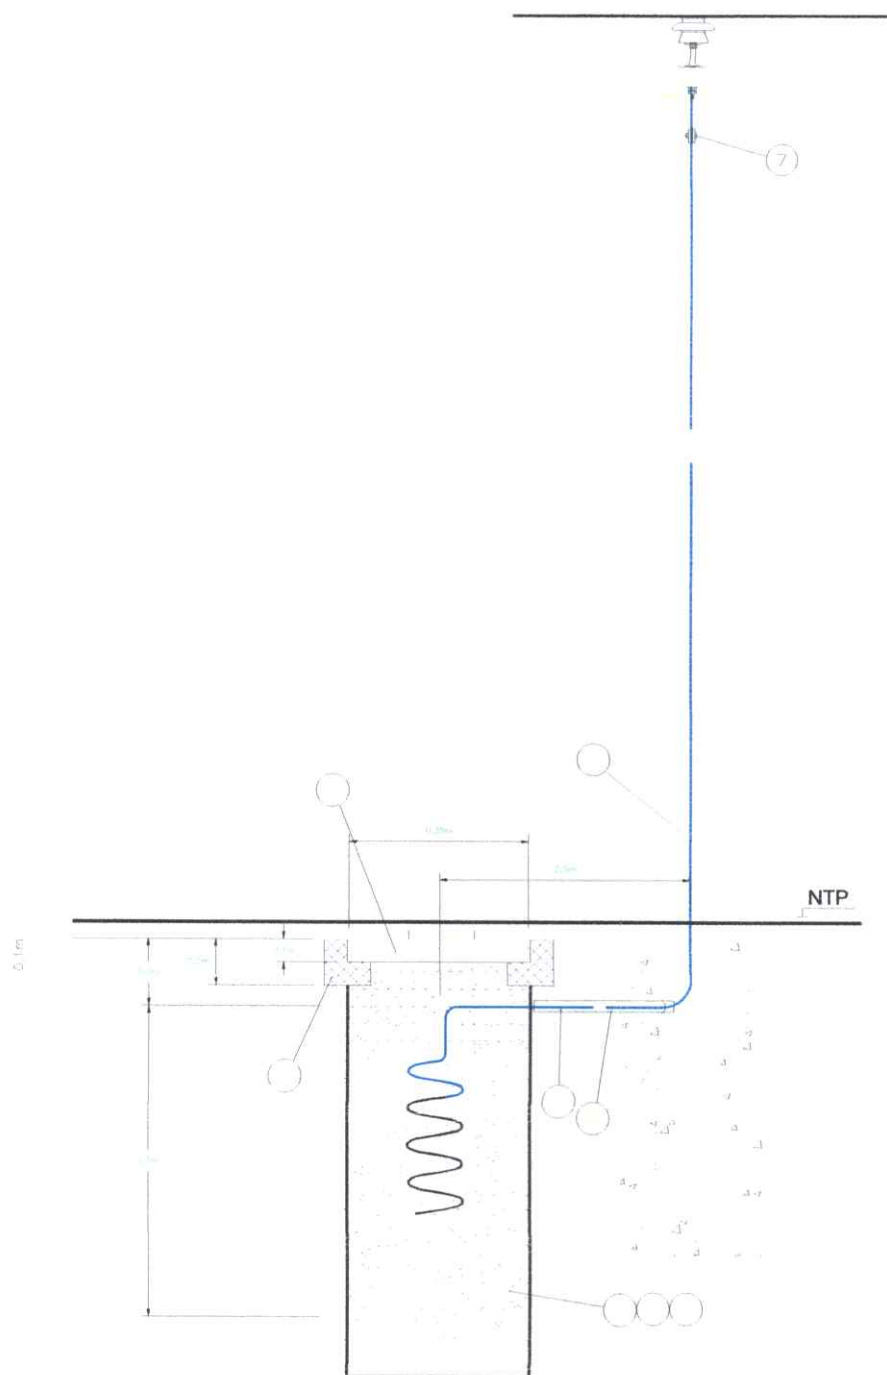

8	CAJA DE CONCRETO	1
7	CONECTOR (SPLIT BOLT) TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR DE 35 mm ²	1
6	TIERRA VEGETAL CERNIDA	1,7 m ³
5	REGISTRO DE CONCRETO PARA INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA	1
4	TUBO PLASTICO DE PVC SAP, DE 19 mm Ø x 1 m DE LONGITUD	1
3	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, 35 mm ² , O COPPERWELD Nº2 AWG TIPO P	18 m
2	TIERRA VEGETAL, (SACO DE 30 kg)	1 u
1	BENTONITA (SACO DE 30 kg)	2 u
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD

DISEÑO	PAT P	PROYECTO	"AMPLIACIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA - SDP. EN 10-22.9 KV; SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA - SDS EN 380-220V Y ALUMBRADO PÚBLICO - AP PARA EL A.H. LOS PORTALES, UBICADO EN DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"	PLANTILLA	-
DISEÑO	S x L M	PROYECTO	REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	ESPECIFICACIONES	-
PROYECTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	PROYECTO	ARMADO TIPO PAT - 3	PV	01
		PROYECTO	DETALLE DE PUESTA A TIERRA TIPO ESPIRAL	USE	34C
		PROYECTO		FECHA	MAY-2025